


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia	Przedmiotem zamówienia są wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania (opisanie warunków zamówienia) i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia tj. modernizacji niecki basenowej ze „sztuczną falą” dla nowej atrakcji przeznaczonej dla dzieci, wraz z dodatkowymi elementami zwiększającymi jej funkcjonalność i walory dla osób dorosłych korzystających z tego basenu.						
2. Lokalizacja	Park Wodny Koszalin ul. Rekreacyjna 14, 75-436 Koszalin						
3. Zamawiający	Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie						
4. Kody CPV	71321000-4– Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych						
5. Podstawa wykonania zamówienia;							
<ul style="list-style-type: none"> a. Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne, b. Umowa zawarta z zamawiającym, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do OPZ. c. <u>Koncepcja będzie podstawą PFU w postępowaniu przetargowym na wykonanie modernizacji basenu „sztuczna fala”. Oferta musi spełniać wymagania zawarte w Art. 99-103 ust.Pzp.</u> 							
6. Opis stanu istniejącego							
<p>Basen, którego dotyczy postępowanie jest usytuowany w części rekreacyjnej Parku Wodnego Koszalin, położonego w Koszalinie przy ul. Rekreacyjnej 14.</p> <p>Nieckę basenowa ze „sztuczną falą” stanowi żelbetowa monolityczna konstrukcja płytowo-ścienną. Płyta denna niecki wsparta na słupach o przekroju prostokątnym połączonych monolitycznie ze ścianami. Nieckę oddylatowano od płyty stropowej parteru (plaży) na poziomie plaży opartej na wspornikach ścian niecek, w których ukształtowano jest przelew.</p> <table border="1" data-bbox="472 1776 1082 1937" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wymiary basenu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Powierzchnia</td> <td>128, 84 m²</td> </tr> <tr> <td>Głębokość</td> <td>1,2 m</td> </tr> </tbody> </table>		Wymiary basenu		Powierzchnia	128, 84 m ²	Głębokość	1,2 m
Wymiary basenu							
Powierzchnia	128, 84 m ²						
Głębokość	1,2 m						

DZP.262.6.2024


Średnica do lica ściany schodów w stanie surowym	7,441 m
---	---------

Nicka basenowa wykończona jest płytkami ceramicznymi basenowymi. Wejście do basenu stanowią schody konstrukcji żelbetowej wykończone płytkami basenowymi.

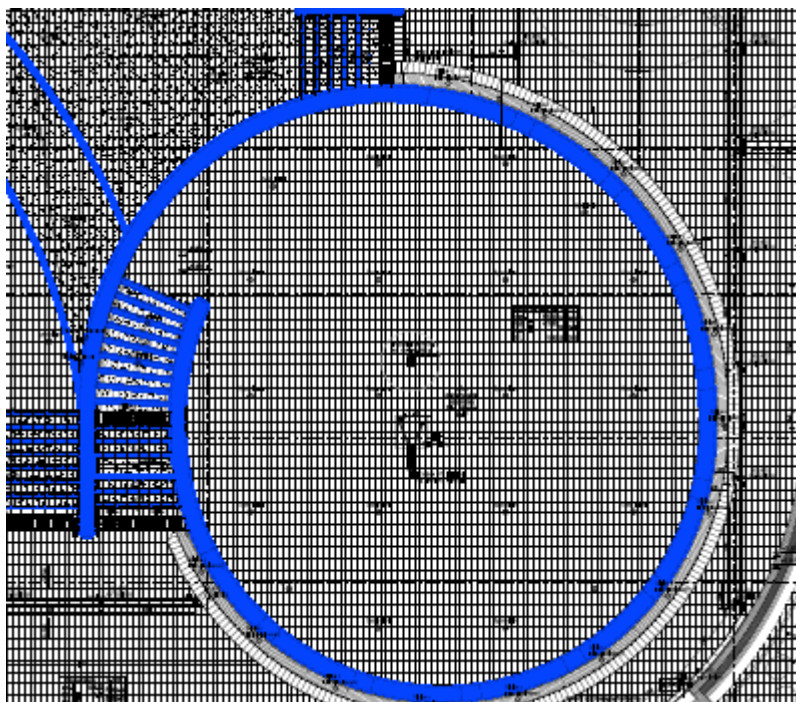

Wyposażenie obecne basenu to urządzenie „walle ball” do tworzenie sztucznej fali

DZP.262.6.2024

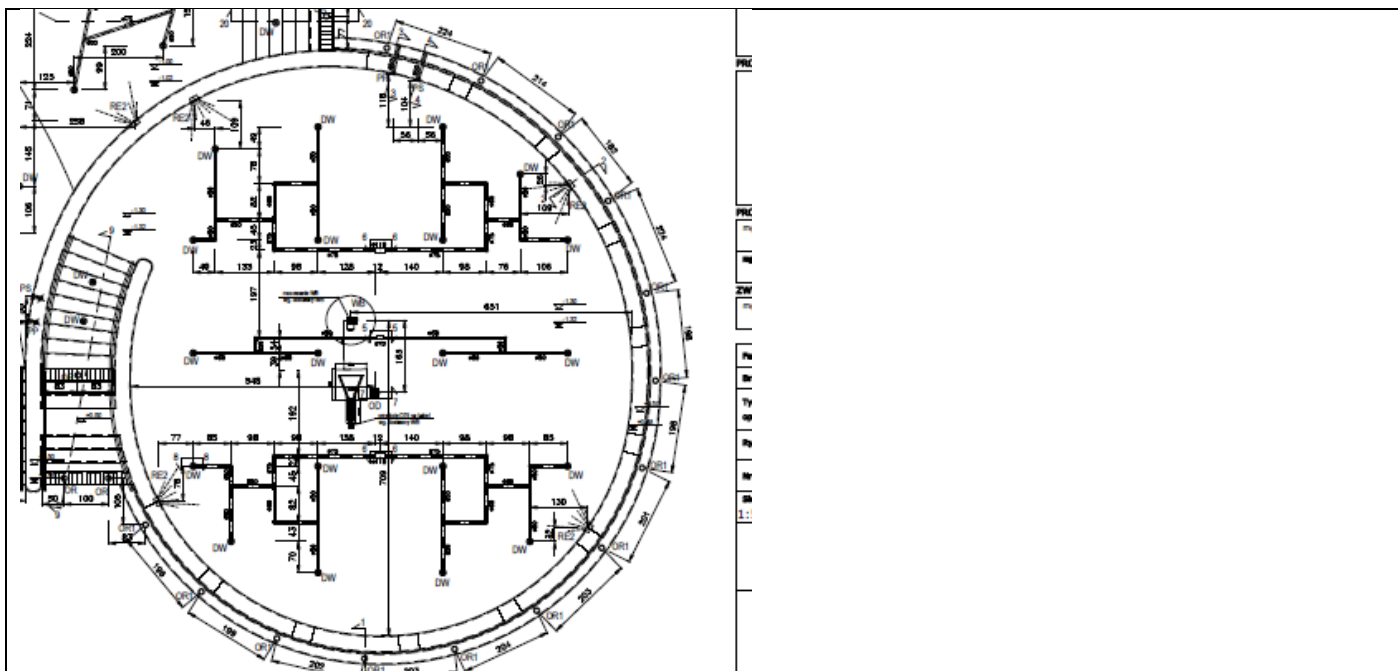

W płycie dennej wykonano instalację napływu wody basenowej zakończone w płycie dennej dyszami napływowymi..

Zamawiający dysponuje pełno branżową dekantacją techniczną niecki basenowej wraz z jej wyposażeniem.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie **konceptji modernizacji niecki basenowej** ze „sztuczną falą” dla nowej atrakcji przeznaczonej dla dzieci, wraz z dodatkowymi elementami wyposażenia zwiększającymi jej funkcjonalność i walory dla osób dorosłych korzystających z tego basenu.

2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności istniejącego basenu poprzez dodanie nowoczesnej i interaktywnej atrakcji wodnej, skierowanej do szerokiego grona odbiorców, w tym rodzin z dziećmi.

3. Typ atrakcji wodnej

Zamawiający oczekuje, aby w basenie „sztuczna fala” po usunięciu generatora fal, pojawiły się atrakcję, które będą tworzyły mini wodny plac zabaw, będący układem platform wyniesionych ponad poziom wody na stalowych słupach stojących na dnie niecki basenowej, pozwalając w ten sposób na swobodne użytkowanie niecki pod platformami. Platformy połączone były by pomiędzy sobą mostkiem. Dostęp na platformy z poziomu plaży okalającej nieckę basenową odbywałby się poprzez tunele wykonane z elementów stalowych oraz siatek. Tunele dostępowe powinny być wykonane w taki sposób, aby nie ograniczać komunikacji na poziomie plaży. Z jednej z platform startuje zjeżdżalnia wodna o średnicy ok. 800 mm, której wylot znajduje się w sąsiadującej niecce basenowej, tuż przy wylocie istniejącej zjeżdżalni. Miejsce wylotu nowej zjeżdżalni stanowią istniejące schody wyjściowe z niecki basenowej – schody te w nowym układzie funkcjonalnym będą nieużytkowane, obszar ten ma być zabezpieczony przed przypadkowym dostępem użytkowników, jednocześnie umożliwiając odpowiednią wymianę wody. Wodny plac zabaw powinien być wyposażony w atrakcje pozwalające na interakcję, tryskające strumieniami wody – te elementy wyposażenia

stanowią atrakcję zarówno dla użytkowników znajdujących się na platformach, jak i dla użytkowników znajdujących się w basenie pod platformami.

8. Oferta powinna zawierać

- a. Szczegółowy opis atrakcji
- b. Zobowiązanie do wykonania zamówienia w terminie do 30.06.2025 pod warunkiem podpisania umowy do 15.03.2025

9. Kryteria oceny ofert

- a. Ocena atrakcyjności atrakcji
- b. Liczbę osób mogących jednocześnie korzystać z atrakcji
- c. Szacunkowy koszt realizacji zamówienia

Wykonała 21.01.2025 Elżbieta Trun
